



MMA di PAOLO MARROCCO
SPECIAL STONE
PIETRA NAZIONALE - ESTERA
PIETRE DAL MONDO

PIETRA VARIA PER PAVIMENTI - RIVESTIMENTI E ORNAMENTALE - FONTANE E PREFABBRICATI IN PIETRA - TUBI STRUTTURATI PER FOGNATURE DA MT 6
POZZETTI IN PVC E POLIPROPILENE - TUBI PVC - TUBI CORRUGATI E DRENAGGIO - RACCORDI PER TUBI PVC - TUBI POLIETILENE

Deposito: Via dell'Imprenditore, 16 - C.da Calderaro - Tel/Fax 0934 24716 - Zona Industriale (vicino Tiro a Segno) - **CALTANISSETTA** - Cell. 328 6493399 - 3939571796 - 336 886831
Sede Sociale: Via Angelo Custode, 16 - **CALTANISSETTA** - www.marspecialstone.it - e-mail: mar-tank@libero.it

DISTRIBUTORE DI:
COPRIMURI da cm. 25 e cm. 100,
TESTATE, ANGOLI,
GRADINI, CAPITELLI, BALAUSTRATE,
CORDOLI, RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
IN SABBIE COLORATE
LEVIGATI E IDROFUGATI

CONTENITORI IN POLIETILENE ATOSSICO,
PER ACQUA, VINO, OLIO, GASOLIO.
DISTRIBUTORE SERBATOI DA INTERNO
DA 1.000 LT. A 50.000 LT.
DISOLEATORI - DEGRASSATORI - DISSABBIATORI
FOSSE IMOF FINO A 200 PERSONE

CONTENITORI IN LAMIERA ZINCATI A CALDO
Tubi e raccordi in PVC,
tubi per fognature (strutturati)
tubi drenaggio, tubi corrugati,
fontane in ghisa, fontane in pietra e barbecue,
filtri ed addolcitori automatici, forni in acciaio.

GUAINA CEMENTIZIA BICOMPONENTE Index
GUAINA MONOCOMPONENTE Index
COLLANTI PER PIETRE E PAVIMENTI Index
CONTROTELAI PER PORTE A SCOMPARSA ROS

Garanzia 2 anni



Adatto a contenere sostanze chimiche




Per acqua potabile

SERBATOI IN POLIETILENE

CODICE	CAPACITA'	DIMENSIONI (mm)	PREZZO €
		larg x lung x H	
CHL-300	300	750 X 790 X 745	147,00 €
CHL-500	500	850 X 980 X 900	210,00 €
CHL-750	750	1000 X 1080 X 1050	250,00 €
CHL-1000	1000	1100 X 1150 X 1155	305,00 €
CHL-1500	1500	1250 X 1305 X 1305	462,00 €
CHL-2000	2000	1550 X 1430 X 1455	583,00 €
CHL-3000	3000	1550 X 1750 X 1605	809,00 €
CHL-5000	5000	1820 X 2080 X 1875	1.313,00 €



CODICE	CAPACITA'	DIMENSIONI (mm)	PREZZO €
		Ø D x H	
CV-300	300	630 X 1170	150,00 €
CV-500	500	700 X 1460	200,00 €
CV-750	750	800 X 1680	289,00 €
CV-1000	1000	800 X 2180	328,00 €
CV-1500	1500	1060 X 1920	436,00 €
CV-2000	2000	1200 X 2015	492,00 €
CV-3000	3000	1470 X 2050	699,00 €
CV-5000	5000	1790 X 2210	1.155,00 €
CV-10000	10000	2300 X 2650	3.150,00 €
CV-13000	13000	2300 X 3400	4.305,00 €

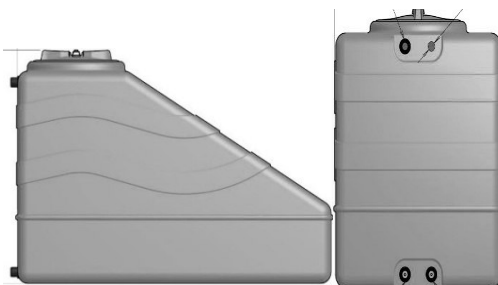

CODICE	CAPACITA'	DIMENSIONI (mm)	PREZZO €
		larg x lung x H	
SSC-300	300	1150 X 620 X 680	198,00 €
SSC-500	500	1310 X 710 X 840	313,00 €

MAR di PAOLO MARROCCO
SPECIAL STONE
PIETRA NAZIONALE - ESTERA
PIETRE DAL MONDO

DISTRIBUTORE DI:
 COPRIMURI da cm. 25 a cm. 100,
 TESTATE, ANGOLI,
 GRADINI, CAPITELLI, BALAUSTRATE,
 CORDOLI, RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
 IN SABBIE COLORATE
 LEVIGATE E IDROFUGATE

CONTENITORI IN POLIETILENE ATOSSICO,
 PER ACQUA, VINO, OLIO, GASOLIO.
 DISTRIBUTORE SERBATOI DA INTERNO
 DA 1.000 LT. A 50.000 LT.
 DISOLEATORI - DEGRASSATORI - DISSABBIATORI
 FOSSE IMOF FINO A 200 PERSONE

CONTENITORI IN LAMIERA ZINCATI A CALDO
 Tubi e raccordi in PVC,
 tubi per fognature (strutturati)
 tubi drenaggio, tubi corrugati,
 fontane in ghisa, fontane in pietra e barbecues,
 filtri ed addolcitori automatici, forni in acciaio.

GUAINA CEMENTIZIA BICOMPONENTE Index
 GUAINA MONOCOMPONENTE Index
 COLLANTI PER PIETRE E PAVIMENTI Index
 CONTROTELAI PER PORTE A SCOMPARSA ROS

PIETRA VARIA PER PAVIMENTI - RIVESTIMENTI E ORNAMENTALE - FONTANE E PREFABBRICATI IN PIETRA - TUBI STRUTTURATI PER FOGNATURE DA MT 6
 POZZETTI IN PVC E POLIPROPILENE - TUBI PVC - TUBI CORRUGATI E DRENAGGIO - RACCORDI PER TUBI PVC - TUBI POLIETILENE
 Deposito: Via dell'Imprenditore, 16 - C.da Calderaro - Tel./Fax 0934 24716 - Zona Industriale (vicino Tiro a Segno) - **CALTANISSETTA** - Cell. 328 6493399 - 3939571796 - 336 886831
 Sede Sociale: Via Angelo Custode, 16 - **CALTANISSETTA** - www.marspecialstone.it - e-mail: mar-tank@libero.it

SERBATOI IN POLIETILENE

Garanzia 2 anni



Adatto a contenere sostanze chimiche




Per acqua potabile



CODICE	CAPACITA'	DIMENSIONI (mm) larg x lung x H	PREZZO €
CP-3000	3000	2060 X 780 X 1900	1.050,00 €

SERBATOI IN POLIETILENE

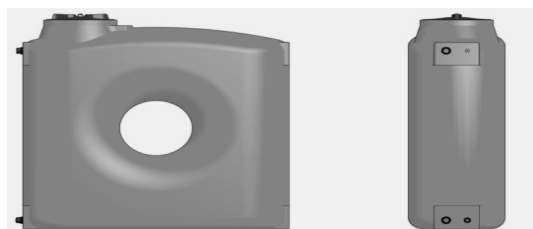

CODICE	CAPACITA'	DIMENSIONI (mm) larg x lung x H	PREZZO €
CPZ-1500	1500	1760 X 640 X 1860	599,00 €
CPZ-2000	2000	1910 X 695 X 2050	709,00 €

SERBATOI IN POLIETILENE



CODICE	CAPACITA'	DIMENSIONI (mm) Ø D x H	PREZZO €
JAR-300	300	880 X 1080	200,00 €
JAR-500	500	518 X 1020	237,00 €
JAR-750	750	750 X 1115	334,00 €
JAR-1000	1000	1190 X 1190	473,00 €



MMA di PAOLO MARROCCO
SPECIAL STONE
PIETRA NAZIONALE - ESTERA
PIETRE DAL MONDO

DISTRIBUTORE DI:
 COPRIMURI da cm. 25 e cm. 100,
 TESTATE, ANGOLI,
 GRADINI, CAPITELLI, BALAUSTRATE,
 CORDOLI, RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
 IN SABBIE COLORATE
 LEVIGATI E IDROFUGATI

CONTENITORI IN POLIETILENE ATOSSICO,
 PER ACQUA, VINO, OLIO, GASOLIO.
 DISTRIBUTORE SERBATOI DA INTERRO
 DA 1.000 LIT. A 50.000 LIT.
 DISOLEATORI - DEGRASSATORI - DISSABBIATORI
 FOSSE IMOF FINO A 200 PERSONE

PIETRA VARIA PER PAVIMENTI - RIVESTIMENTI E ORNAMENTALE - FONTANE E PREFABBRICATI IN PIETRA - TUBI STRUTTURATI PER FOGNATURE DA MT 6
 POZZETTI IN PVC E POLIPROPILENE - TUBI PVC - TUBI CORRUGATI E DRENAGGIO - RACCORDI PER TUBI PVC - TUBI POLIETILENE
 Deposito: Via dell'Imprenditore, 16 - C.da Calderaro - Tel./Fax 0934 24716 - Zona Industriale (vicino Tiro a Segno) - **CALTANISSETTA** - Cell. 328 6493399 - 3939571796 - 336 886831
 Sede Sociale: Via Angelo Custode, 16 - **CALTANISSETTA** - www.marspecialstone.it - e-mail: mar-tank@libero.it

 Adatto a contenere sostanze chimiche

 Per acqua potabile

Garanzia 2 anni

SERBATOI IN POLIETILENE




CODICE	CAPACITA'	DIM. (mm)		PREZZO €
		Ø	D x H	
PA-300	300	770	820	155,00 €
PA-500	500	915	950	202,00 €
PA-750	750	1060	1045	263,00 €
PA-1000	1000	1205	1125	288,00 €
PA-1500	1500	1300	1350	452,00 €
PA-2000	2000	1440	1460	525,00 €
PA-3000	3000	1735	1570	630,00 €
PA-5000	5000	2020	1885	1.145,00 €

CODICE	CAPACITA'	DIM. (mm)	PREZZO €
		larg x lung x H	
CB-100	100	500 X 500 X 575	91,00 €
CB-200	200	600 X 700 X 625	139,00 €
CB-300	300	700 X 800 X 655	180,00 €
CB-500 S/F	500	716 X 1066 X 770	224,00 €
CBA-500 S/F	500	716 X 716 X 1120	255,00 €

(CBA 500)



(CB 100 - 500)

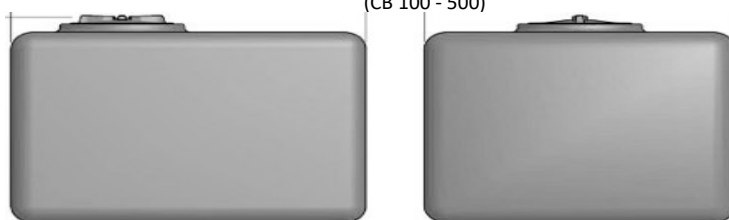

SERBATOI ZINCATI

Garanzia 2 anni

CODICE	CAPACITA'	DIAM. Ø	H	PREZZO €
SC/E 1	100	500	780	250,00 €
SC/E 2	200	600	1020	440,00 €
SC/E 3	300	650	1205	570,00 €
SC/E 5	500	775	1405	840,00 €



MMA di PAOLO MARROCCO
SPECIAL STONE
PIETRA NAZIONALE - ESTERA
PIETRE DAL MONDO

DISTRIBUTORE DI:
COPRIMURI da cm. 25 e cm. 100,
TESTATE, ANGOLI,
GRADINI, CAPITELLI, BALAUSTRATE,
CORDOLI, RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
IN SABBIE COLORATE
LEVIGATI E IDROFUGATI

CONTENITORI IN POLIETILENE ATOSSICO,
PER ACQUA, VINO, OLIO, GASOLIO.
DISTRIBUTORE SERBATOI DA INTERRO
DA 1.000 LT. A 50.000 LT.
DISOLEATORI - DEGRASSATORI - DISSABBIATORI
FOSSE IMOF FINO A 200 PERSONE

CONTENITORI IN LAMIERA ZINCATI A CALDO
Tubi e raccordi in PVC,
tubi per fognature (strutturati)
tubi drenaggio, tubi corrugati,
fontane in ghisa, fontane in pietra e barbecue,
filtri ad addolcitori automatici, forni in acciaio.

GUAINA CEMENTIZIA BICOMPONENTE Index
GUAINA MONOCOMPONENTE Index
COLLANTI PER PIETRE E PAVIMENTI Index
CONTROTELAI PER PORTE A SCOMPARSA ROS

PIETRA VARIA PER PAVIMENTI - RIVESTIMENTI E ORNAMENTALE - FONTANE E PREFABBRICATI IN PIETRA - TUBI STRUTTURATI PER FOGNATURE DA MT 6
POZZETTI IN PVC E POLIPROPILENE - TUBI PVC - TUBI CORRUGATI E DRENAGGIO - RACCORDI PER TUBI PVC - TUBI POLIETILENE
Deposito: Via dell'Imprenditore, 16 - C.da Calderaro - Tel./Fax 0934 24716 - Zona Industriale (vicino Tiro a Segno) - **CALTANISSETTA** - Cell. 328 6493399 - 3939571796 - 336 886831
Sede Sociale: Via Angelo Custode, 16 - **CALTANISSETTA** - www.marspecialstone.it - e-mail: mar-tank@libero.it

SERBATOI IN POLIETILENE DA INTERRO

CODICE	CAPACITA litri	DIAMETRO mm	ALTEZZA H mm	LATO L mm	BOCCAP. Ø mm	Prezzo €
CHU-1000	1000	915	1415	1720	300	565,00 €
CHU-2000	2000	1300	1800	1700	400	955,00 €

(PROLUNGA INCLUSA INAMOVIBILE)



CODICE	CAPACITA litri	DIAMETRO mm	ALTEZZA H mm	LATO L mm	BOCCAP. Ø mm	Prezzo €
CU-3000	3000	1585	1870	1920	500	1.376,00 €
CU-5000	5000	1860	2150	2380	500	2.153,00 €
CU-10000	10000	2130	2225	3410	700	4.977,00 €

(PROLUNGA SU RICHIESTA)



CU 3000 - 5000




CU 10000

PROLUNGHE

CODICE	PREZZO €
CUP-3000-5000	54,00 €
CUP-10000	110,00 €

CODICE	CAPACITA litri	DIAMETRO mm	ALTEZZA H mm	BOCCAP. Ø mm	Prezzo €
CUV-1400	1400	1310	1380	400/150	925,00 €
CUV-1750	1750	1310	1640	400/150	990,00 €
CUV-2000	2000	1310	1900	400/150	1.040,00 €
CUV-3000	3000	1650	1790	400/150	1.240,00 €
CUV-3600	3600	1650	2080	400/150	1.320,00 €
CUV-4000	4000	1650	2380	400/150	1.570,00 €
CUV-6500	6500	2270	1970	600/150	2.500,00 €
CUV-8500	8500	2270	2500	600/150	2.980,00 €

(PROLUNGA SU RICHIESTA)



PROLUNGHE

CODICE	PREZZO €
CUV-P (TUTTI I MODELLI)	26,00 €
CUV-P DA 1400 A 4000	38,00 €
CUV-P DA 6500 A 8500	48,00 €

- Adatto a contenere sostanze chimiche
- Per acqua potabile
- Modello da interro
- Movimentazione con muletto

Garanzia 2 anni

MAR di PAOLO MARROCCO
SPECIAL STONE
PIETRA NAZIONALE - ESTERA
PIETRE DAL MONDO

DISTRIBUTORE DI:
 COPRIMURI da cm. 25 e cm. 100,
 TESTATE, ANGOLI,
 GRADINI, CAPITELLI, BALAUSTRATE,
 CORDOLI, RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
 IN SABBIE COLORATE
 LEVIGATI E IDROFUGATI

CONTENITORI IN POLIETILENE ATOSSICO,
 PER ACQUA, VINO, OLIO, GASOLIO.
 DISTRIBUTORE SERBATOI DA INTERRO
 DA 1.000 LT. A 50.000 LT.
 DISOLEATORI - DEGRASSATORI - DISSABBIATORI
 FOSSE IMOF FINO A 200 PERSONE


CONTENITORI IN LAMIERA ZINCATI A CALDO
 Tubi e raccordi in PVC,
 tubi per fognature (strutturati)
 tubi drenaggio, tubi corrugati,
 fontane in ghisa, fontane in pietra e barbecue,
 filtri ed addolcitori automatici, forni in acciaio.

GUAINA CEMENTIZIA BICOMPONENTE Index
 GUAINA MONOCOMPONENTE Index
 COLLANTI PER PIETRE E PAVIMENTI Index
 CONTROTELAI PER PORTE A SCOMPARSA ROS

PIETRA VARIA PER PAVIMENTI - RIVESTIMENTI E ORNAMENTALE - FONTANE E PREFABBRICATI IN PIETRA - TUBI STRUTTURATI PER FOGNATURE DA MT 6
 POZZETTI IN PVC E POLIPROPILENE - TUBI PVC - TUBI CORRUGATI E DRENAGGIO - RACCORDI PER TUBI PVC - TUBI POLIETILENE

Deposito: Via dell'Imprenditore, 16 - C.da Calderaro - Tel./Fax 0934 24716 - Zona Industriale (vicino Tiro a Segno) - **CALTANISSETTA** - Cell. 328 6493399 - 3939571796 - 336 886831
 Sede Sociale: Via Angelo Custode, 16 - **CALTANISSETTA** - www.marspecialstone.it - e-mail: mar-tank@libero.it

IMHOFF ITALIA

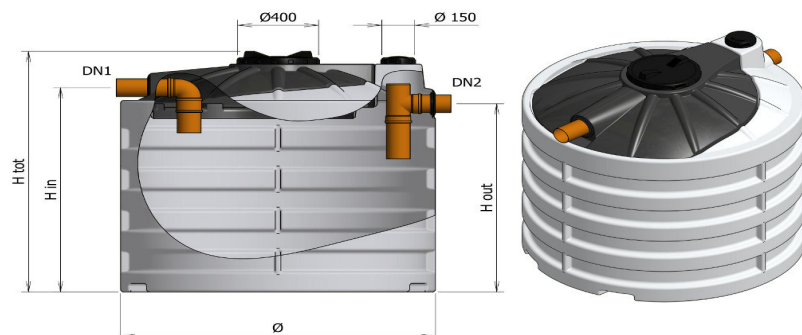

■ Non per acqua potabile

■ Modello esclusivamente da interro

■ Movimentazione con muletto

S1 (1 SPURGO L'ANNO)

Garanzia 2 anni

CODICE	ABITANTI EQUIVALENTI A.E.	SEDIMENTATORE litri	DIGESTORE litri	DIAMETRO Ø mm	ALTEZZA H tot mm	DIAMETRO TUBI Ø mm	ALTEZZA H in mm	ALTEZZA H out mm	PREZZO €
IMHOFF 4 S1	4	265	755	1310	1380	110	935	905	730,00
IMHOFF 5 S1	5	265	1070	1310	1640	110	1195	1165	770,00
IMHOFF 7 S1	7	375	1370	1310	1900	110	1470	1440	815,00
IMHOFF 8 S1	8	640	1615	1650	1790	110	1280	1250	1.100,00
IMHOFF 11 S1	11	640	2110	1650	2080	110	1570	1540	1.200,00
IMHOFF 16 S1	16	640	2895	1650	2380	125	1870	1840	1.340,00
IMHOFF 20 S1	20	1470	3620	2270	1970	125	1460	1430	2.740,00
IMHOFF 31 S1	31	1470	5665	2270	2500	160	1995	1965	3.350,00

S2 (2 SPURGHI L'ANNO)

CODICE	ABITANTI EQUIVALENTI A.E.	SEDIMENTATORE litri	DIGESTORE litri	VOLUME TOTALE LITRI	DIAMETRO mm	DIAMETRO TUBI Ø mm	ALTEZZA H in mm	ALTEZZA H out mm	PREZZO €
IMHOFF 6 S2	6	265	755	1020	1310	110	935	905	730,00
IMHOFF 9 S2	9	375	960	1335	1310	110	1195	1165	790,00
IMHOFF 12 S2	12	495	1250	1745	1310	110	1470	1440	850,00
IMHOFF 16 S2	16	640	1615	2255	1650	125	1290	1260	1.120,00
IMHOFF 19 S2	19	775	1975	2750	1650	125	1580	1550	1.270,00
IMHOFF 25 S2	25	1010	2525	3535	1650	160	1870	1840	1.440,00
IMHOFF 36 S2	36	1470	3620	5090	2270	160	1460	1430	2.800,00
IMHOFF 50 S2	50	2075	5060	7135	2270	160	2000	1970	3.400,00

Impiego

Trattamento primario delle acque nere civili.

Viene installato a valle degli scarichi delle acque nere (w.c.) e dove possibile a valle del degrassatore. All'interno avverrà la sedimentazione dei solidi sedimentabili che subiranno una digestione di tipo anaerobico.

Funzionamento

La fossa biologica Imhoff è un trattamento primario per la sedimentazione dei solidi sedimentabili presenti nel refluo. Il sistema è composto da due vani; il primo di sedimentazione dove il refluo perdendo velocità fa sedimentare la parte solida. La stessa viene poi raccolta nel vano inferiore dove subirà una digestione anaerobica da parte dei batteri presenti. E' consigliabile (qualora le acque nere e grigie siano separate) installare a monte della Imhoff un degrassatore (dove inviare le sole acque grigie) che migliorerà il rendimento di sedimentazione della Imhoff stessa.

Non inviare le acque meteoriche all'interno del sistema.

Manutenzione

Per la corretta gestione della fossa Imhoff e per raggiungere i risultati depurativi richiesti, si prega di attenersi alle seguenti istruzioni:

- Ispezionare periodicamente la Imhoff per verificare che non ci siano materiali grossolani pervenuti accidentalmente ad ostruire le condotte;
- Effettuare periodicamente lo spurgo dei fanghi di supero (1 spurgo annuo). Lo spurgo deve essere affidato ad una ditta di spurgo autorizzata.
- Come previsto dal testo unico delle acque (D.lgs 152/06 e successive modificazioni), e suggerito dalla normale pratica igienica, ispezionare e lavare periodicamente il pozzetto fisale.

Voce di capitolato


Fornitura di fossa biologica Imhoff ITALIA S1 per il trattamento primario del refluo civile realizzato in polietilene rotazionale in azienda certificata ISO 9001:2008; realizzata con struttura monolitica e irrigidita con nervature orizzontali idoneo per l'interro; la vasca è inoltre dotata di due tappi da 400 mm e da 150 mm per lo spurgo e l'ispezione. La fossa è stata dimensionata in rispetto del G.U n° 48 del 21/02/77. La fossa è dotata di vano di sedimentazione di litri..... e di digestione di litri..... . PotenzialitàA.E.; ALTEZZA h=CM; DIAMETRO..... CM

PARAMETRI DI PROGETTO

Dotazione idrica	lt/d	200
Carico organico specifico	gr BOD ₅ /A.E.x d	60
Concentrazione della frazione biodegradabile	mg/l	300
COD/BOD		1,67-2,2
Volume sedimentatore	l/AE	40
Volume digestore	l/AE	180

PROLUNGHE (vedi pag 150)

Modello	Codice prolunga idonea
per tutti i modelli	A5G0150 - A5G0400

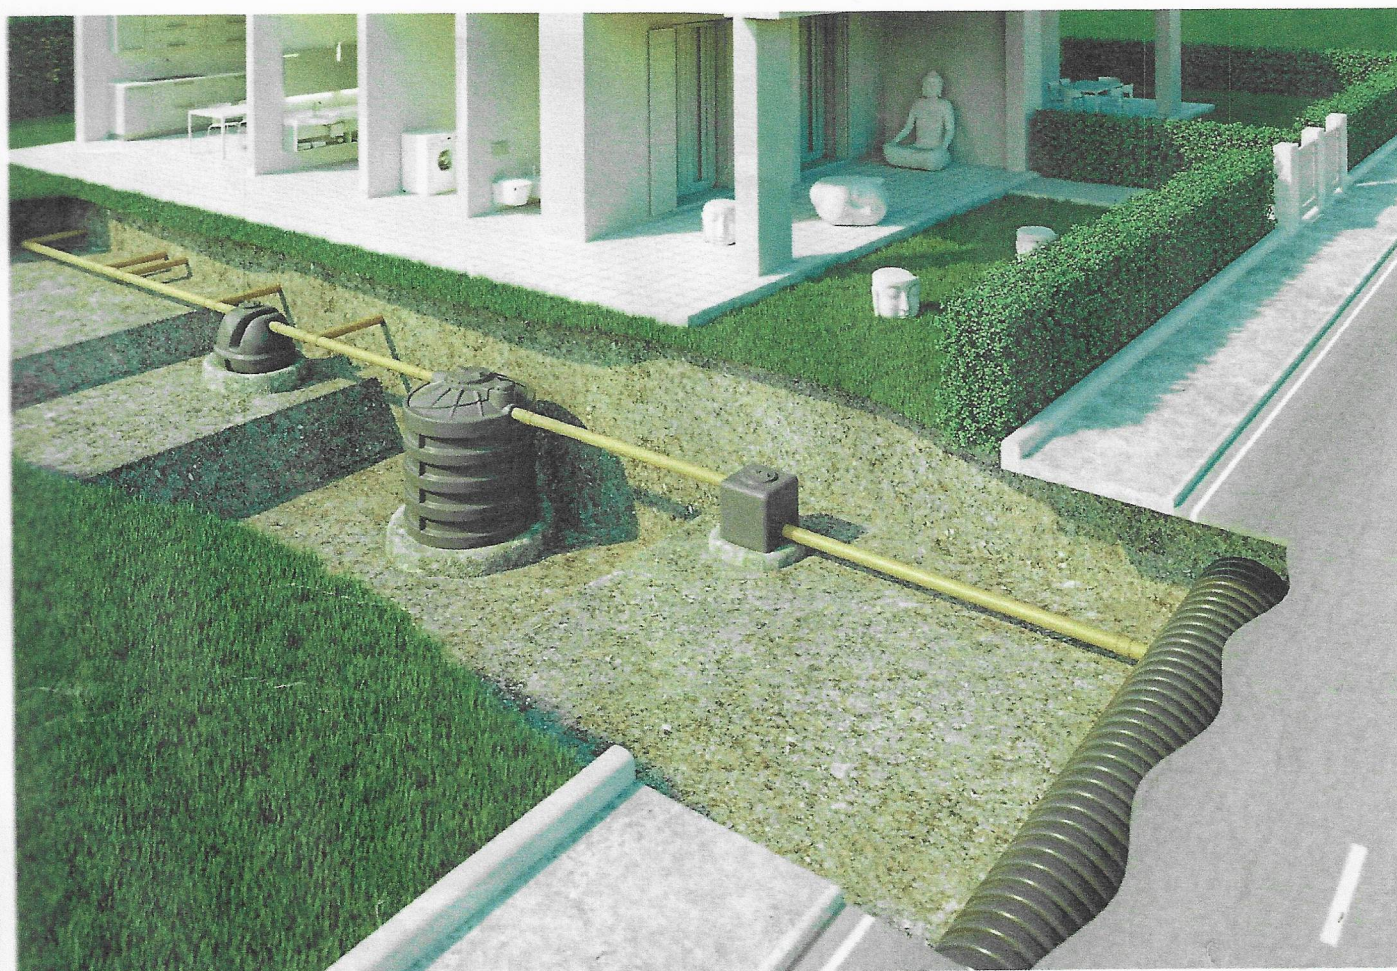

MAR di PAOLO MARROCCO
SPECIAL STONE
PIETRA NAZIONALE - ESTERA
MAR
PIETRE DAL MONDO

DISTRIBUTORE DI:
 COPRIMURI da cm. 25 e cm. 100,
 TESTATE, ANGOLI,
 GRADINI, CAPITELLI, BALAUSTRATE,
 CORDOLI, RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
 IN SABBIE COLORATE
 LEVIGATE E IDROFUGATE

CONTENITORI IN POLIETILENE ATOSSICO,
 PER ACQUA, VINO, OLIO, GASOLIO.
 DISTRIBUTORE SERBATOI DA INTERRO
 DA 1.000 LT. A 50.000 LT.
 DISOLEATORI - DEGRASSATORI - DISSABBIATORI
 FOSSE IMOF FINO A 200 PERSONE

CONTENITORI IN LAMIERA ZINCATI A CALDO
 Tubi e raccordi in PVC,
 tubi per fognature (strutturati)
 tubi drenaggio, tubi corrugati,
 fontane in ghisa, fontane in pietra e barbecue,
 filtri ed addolcitori automatici, forni in acciaio.

GUAINA CEMENTIZIA BICOMPONENTE Index
 GUAINA MONOCOMPONENTE Index
 COLLANTI PER PIETRE E PAVIMENTI
 CONTROTELAI PER PORTE A SCOMPARSA ROS

PIETRA VARIA PER PAVIMENTI - RIVESTIMENTI E ORNAMENTALE - FONTANE E PREFABBRICATI IN PIETRA - TUBI STRUTTURATI PER FOGNATURE DA MT 6
 POZZETTI IN PVC E POLIPROPILENE - TUBI PVC - TUBI CORRUGATI E DRENAGGIO - RACCORDI PER TUBI PVC - TUBI POLIETILENE
 Deposito: Via dell'Imprenditore, 16 - C.da Calderaro - Tel./Fax 0934 24716 - Zona Industriale (vicino Tiro a Segno) - **CALTANISSETTA** - Cell. 328 6493399 - 3939571796 - 336 886831
 Sede Sociale: Via Angelo Custode, 16 - **CALTANISSETTA** - www.marspecialstone.it - e-mail: mar-tank@libero.it

DEGRASSATORI IN POLIETILENE PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

DG



Non per acqua potabile



Modello esclusivamente da interro Solo DG 5+20 anche per uso fuori terra




Movimentazione con muletto


Garanzia 2 anni

CODICE	COPERTI RISTORANTE *	ABITANTI EQUIVALENTI	NORMAL SIZE	VOLUME TOTALE	ALTEZZA H tot	ALTEZZA H in	ALTEZZA H out	LARGHEZZA L - Ø	VOLUME GRASSI	VOLUME FANGHI	DN1/DN2	PREZZO
	Nr.	A.E.	lt/s	litri	mm	mm	mm	mm	litri	litri	mm	€
DG 5	10-15	5	0,3	95	600	410	390	830X690	10	25	110	190,00
DG 10	21-30	10	0,53	190	710	520	500	995X825	20	50	110	240,00
DG 15	31-46	15	0,8	285	795	605	585	1135X945	30	75	110	275,00
DG 20	41-62	20	1,07	380	875	685	665	1255X1040	40	100	110	300,00
DG PRO 45	92-138	45	2,39	1020	1240	940	910	1310	90	225	110	700,00
DG PRO 70	127-190	70	3,33	1335	1500	1200	1170	1310	120	300	110	750,00
DG PRO 85	161-242	85	4,29	1745	1760	1460	1430	1310	150	375	110	800,00
DG PRO 110	235-353	110	6,22	2255	1700	1280	1250	1650	220	550	125	1.080,00
DG PRO 135	295-445	135	7,82	2750	1990	1570	1540	1650	280	700	125	1.200,00
DG PRO 185	359-535	185	9,42	3535	2280	1860	1830	1650	340	850	125	1.300,00
DG PRO 265	510-765	265	13,47	5090	1900	1440	1410	2270	480	1200	160	2.550,00
DG PRO 370	735-1093	370	18,93	7135	2430	1970	1940	2270	700	1750	160	3.050,00


* calcolo valido solo per ristoranti; per attività come mense, ospedali, fornitura pasti ecc.



DG

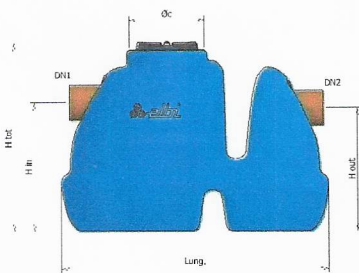

DG-PRO

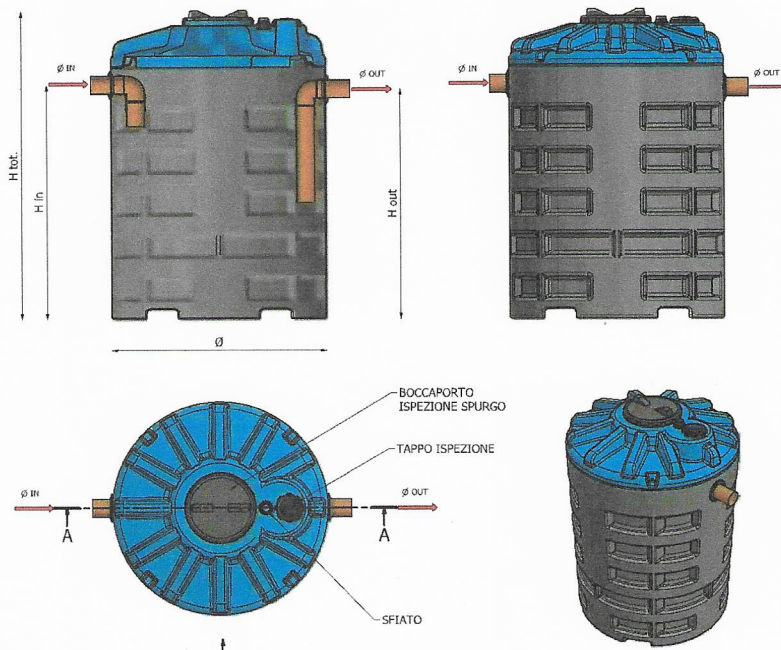

 Non per acqua potabile

 Modello esclusivamente da interro. Solo DG e DG ERU: anche per uso fuori terra

 Movimentazione con muletto

GARANZIA 2 ANNI

Impiego

Trattamento delle acque grigie civili.

Il degrassatore viene installato a valle degli scarichi di cucina, lavabi e docce con la finalità di separare grassi, schiume oli vegetali e animali. Può essere utilizzato per civili abitazioni, attività commerciali (ristorazione, bar, B&B, uffici, negozi, palestre, ecc.) o fabbriche (tranne le acque di lavorazione).

Funzionamento

Il sistema separa oli e grassi e tutte quelle sostanze che hanno un peso specifico minore di quello dell'acqua e che saranno rimosse quindi per galleggiamento. La presenza del degrassatore migliorerà l'efficienza del sedimentatore (imhoff) e eliminerà quelle sostanze oleose che tenderebbero a rivestire la materia cellulare presente nei biologici inibendone la loro attività. E' assolutamente vietato inviare acque nere all'interno del degrassatore.

Voce di capitolato

Degrassatore modello DG..... realizzato completamente in polietilene rotazionale in azienda certificata ISO 9001-2008 in struttura monolitica priva di giunture (da DG 5 a DG 20) e struttura nervata (da DG PRO 45 a DG PRO 350) idoneo per installazione interrata e idoneo alla rimozione di oli e grassi di origine vegetale e animale. Il degrassatore è dimensionato secondo la norma (vedere relativa tabella) Degrassatore Dg..... perA.e. con un volume totale dilitri, volume grassi.....litri, volume fanghi..... litri; Lunghezza.....cm; larghezza.....cm; altezzacm; tubazioni in pvc D.....

PARAMETRI DI PROGETTO

NS = corrisponde alla grandezza nominale del degrassatore data dalla portata espressa in l/s moltiplicata per i coefficienti relativi alla temperatura, alla densità del grasso/olio e all'influenza dei detergenti, come indicato UNI EN 1825

Volume minimo degrassatore	l/NS	240
Concentrazione di oli e grassi animali e vegetali	mg/l	200

PROLUNGHE (vedi pag 136)

Modello	Codice prolunga idonea
DG 5 e 10	A5G0200
DG ERU da 2 a 7	A5G0200
DG 15 e DG 20	A5G0300
DG-PRO da 45 a 170	A5G0150 - A5G0400
DG-PRO ERU da 20 a 70	A5G0150 - A5G0400
DG 15 e DG 20 DG-PRO da 240 a 350	A5G0150 - A5G0600
DG-PRO ERU da 101 a 142	A5G0150 - A5G0600

MAR di PAOLO MARROCCO
SPECIAL STONE
PIETRA NAZIONALE - ESTERA
MAR
PIETRE DAL MONDO

PIETRA VARIA PER PAVIMENTI - RIVESTIMENTI E ORNAMENTALE - FONTANE E PREFABBRICATI IN PIETRA - TUBI STRUTTURATI PER FOGNATURE DA MT 6
 POZZETTI IN PVC E POLIPROPILENE - TUBI PVC - TUBI CORRUGATI E DRENAGGIO - RACCORDI PER TUBI PVC - TUBI POLIETILENE

DISTRIBUTORE DI:
 COPRIMURI da cm. 25 a cm. 100,
 TESTATE, ANGOLI,
 GRADINI, CAPITELLI, BALAUSTRATE,
 CORDOLI, RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
 IN SABBIE COLORATE
 LEVIGATI E IDROFUGATI


CONTENITORI IN POLIETILENE ATOSSICO,
 PER ACQUA, VINO, OLIO, GASOLIO.
 DISTRIBUTORE SERBATOI DA INTERRO
 DA 1.000 LT. A 50.000 LT.
 DISOLEATORI - DEGRASSATORI - DISSABBIATORI
 FOSSE IMOF FINO A 200 PERSONE

CONTENITORI IN LAMIERA ZINCATI A CALDO
 Tubi e raccordi in PVC,
 tubi per fognature (strutturati)
 tubi drenaggio, tubi corrugati,
 fontane in ghisa, fontane in pietra e barbecue,
 filtri ed addolcitori automatici, forni in acciaio.

GUAINA CEMENTIZIA BICOMPONENTE Index
 GUAINA MONOCOMPONENTE Index
 COLLANTI PER PIETRE E PAVIMENTI
 CONTROTELAI PER PORTE A SCOMPARSA ROS

Deposito: Via dell'Imprenditore, 16 - C.da Calderaro - Tel./Fax 0934 24716 - Zona Industriale (vicino Tiro a Segno) - **CALTANISSETTA** - Cell. 328 6493399 - 3939571796 - 336 886831
 Sede Sociale: Via Angelo Custode, 16 - **CALTANISSETTA** - www.marspecialstone.it - e-mail: mar-tank@libero.it

DEOLIATORI GRAVITAZIONALI IN POLIETILENE

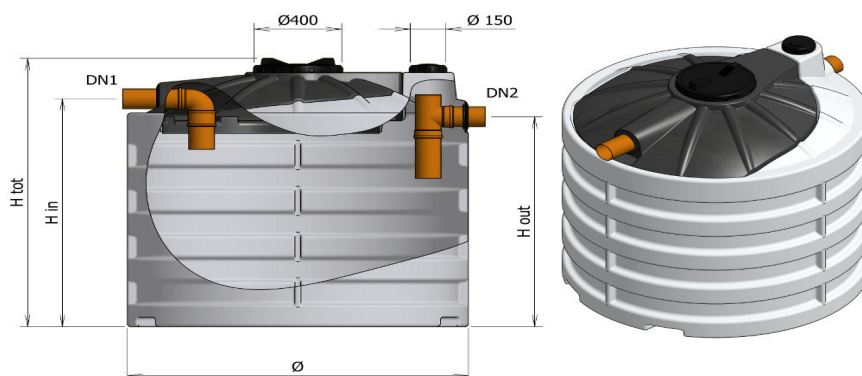


 Non per acqua potabile

 Modello esclusivamente da interro

 Movimentazione con muletto

Garanzia 2 anni

CODICE	AREA PIAZZALE COPERTO m ²	AREA PIAZZALE SCOPERTO m ²	ALTEZZA H tot mm	ALTEZZA H in mm	ALTEZZA H out mm	DIAMETRO Ø mm	PORTATA l/s	VOLUME OLI litri	VOLUME TOTALE litri	DN1/DN2 mm	PREZZO €
OIL 6	875	315	1240	935	905	1310	2	58	1020	125	880,00
OIL 9	1125	440	1500	1195	1165	1310	2,5	74	1335	125	940,00
OIL 12	1560	560	1760	1470	1440	1310	3,5	105	1745	125	990,00
OIL 15	1940	750	1700	1290	1260	1650	4,3	130	2255	160	1.340,00
OIL 18	2375	940	1990	1580	1550	1650	5,2	160	2750	160	1.450,00
OIL 25	3125	1250	2280	1870	1840	1650	7	205	3535	160	1.540,00
OIL 35	4500	1820	1900	1460	1430	2270	10	300	5090	200	2.950,00
OIL 50	6370	2500	2430	2000	1970	2270	14	420	7135	200	3.500,00

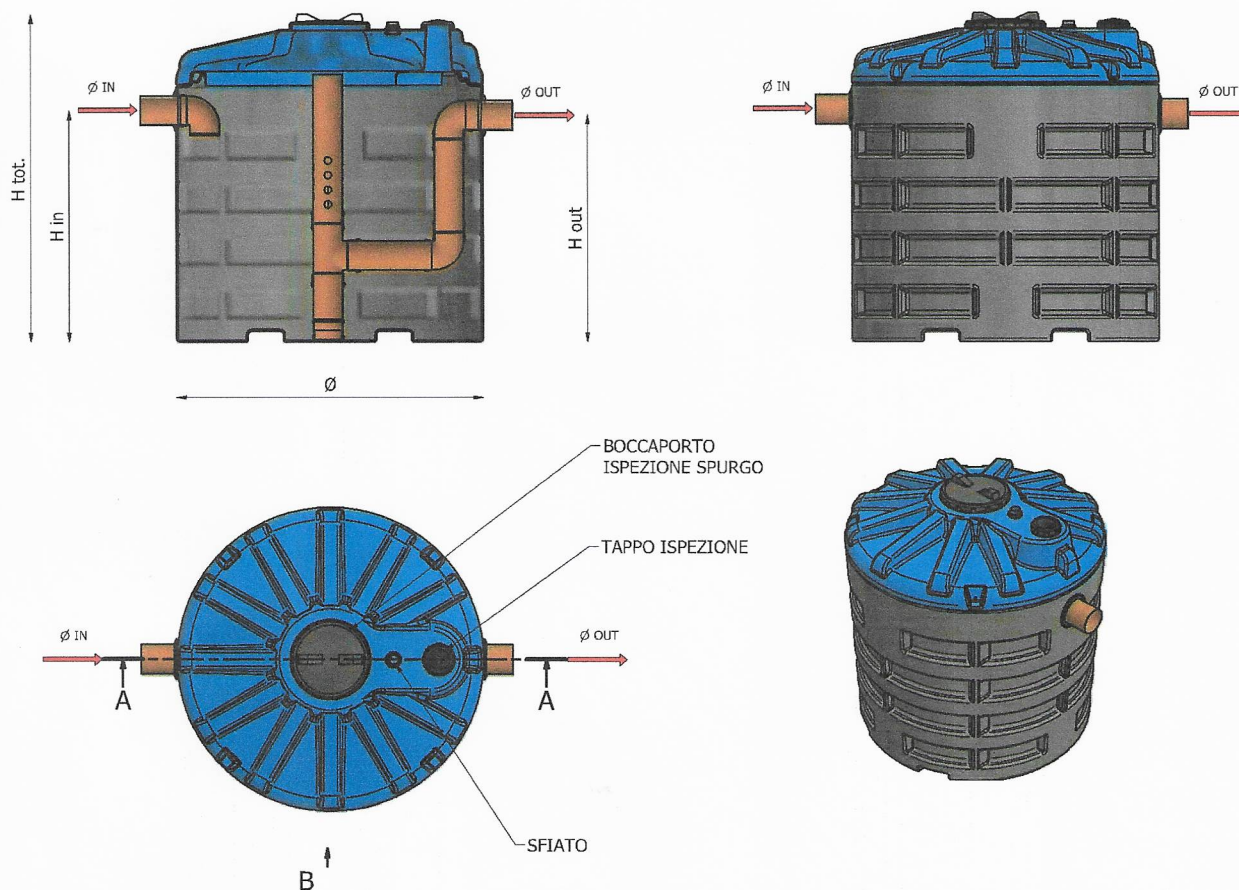

- Non per acqua potabile
- Modello esclusivamente da interro
- Movimentazione con muletto

GARANZIA 2 ANNI

Impiego

Il sistema viene utilizzato nelle stazioni di servizio, parcheggi (coperti e scoperti), autolavaggi, autofficine o in tutti quei piazzali dove le acque meteoriche vanno a dilavare oli e idrocarburi e vengono poi recapitate in pubblica fognatura.

Funzionamento

Le acque di dilavamento dei piazzali vengono inviate dopo essere state sghiaiate ed eventualmente dissabbiate all'interno dell'OIL. Qui gli oli e idrocarburi con densità minore dell'acqua, trovando una zona di calma, vengono rimossi per flottazione. Le eventuali sabbie presenti sedimenteranno sul fondo.

Voce di capitolato

Fornitura di deoliatore di classe II modello OIL..... Dimensionato secondo UNI 858 idoneo a deoleare le acque provenienti da piazzale dimq o di portata pari al/s. Costruito con polietilene riciclabile al 100% in azienda certificata ISO 9001-2008 con tecnologia rotazionale, i deoliatori sono dotati di tubazioni di ingresso e uscita in pvc D..... mm montati su guarnizioni a labbro a perfetta tenuta idraulica; i deoliatori sono dotati di 2 tappi di ispezione e spurgo di diametro D.....mm e 150 mm.

Dimensioni OIL.....; Diametro Øcm; Altezza H..... cm; Volume stoccaggio oli.....litri.

PROLUNGHE (vedi pag 136)

Modello	Codice prolunga idonea
OIL da 6 a 25	A5G0150 - A5G0400
OIL 35 e 50	A5G0150 - A5G0600

Esempio di installazione

